
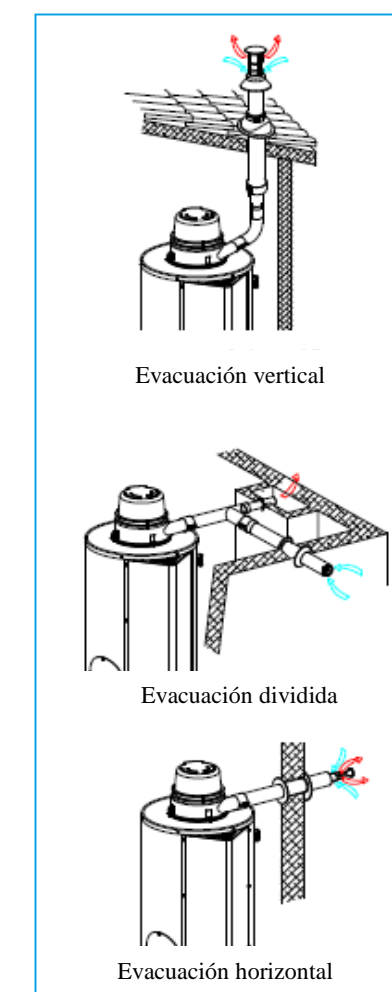


Calentadores ACS

Calentador de cámara estanca a gas y bajo NOx

GAFF LX

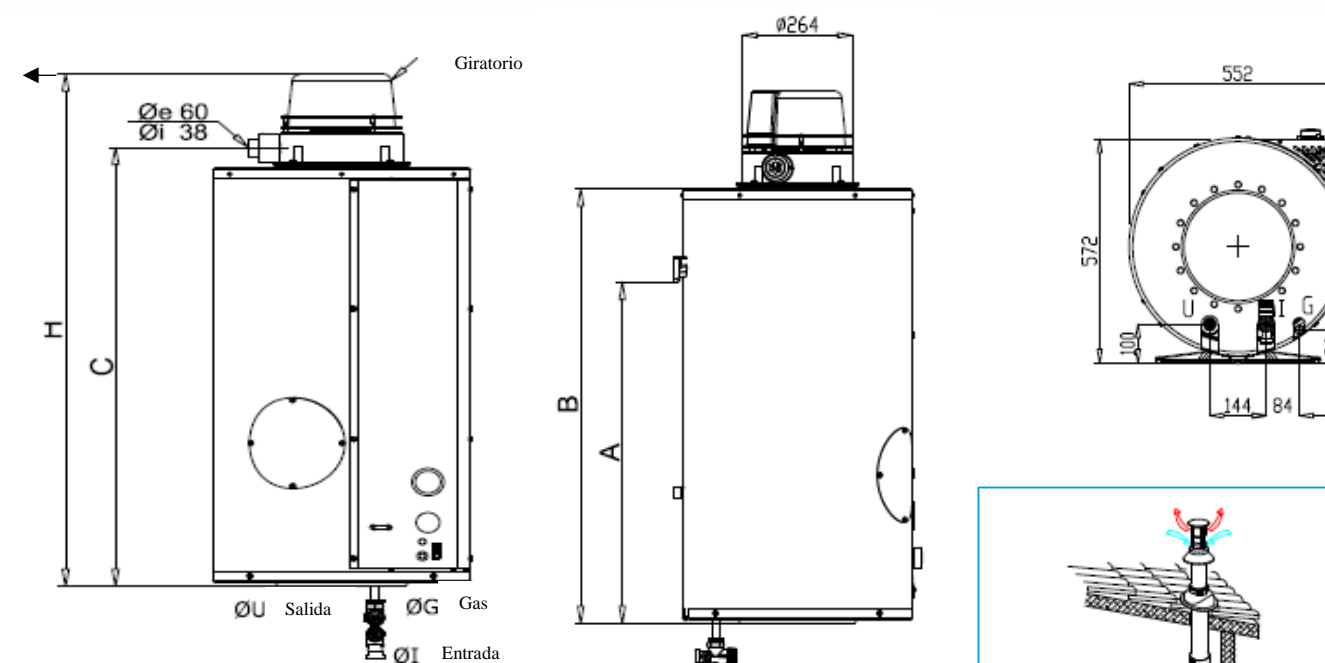

La serie **GAFF LX** constituye la versión más tecnológica de los calentadores de gas y acumulación doméstico.

Se trata de calentador con cámara estanca, **tiro forzado y baja emisión de NOx**.

El calentador está provisto de válvula de gas eléctrica y encendido e ionización de llama. El control de las varias funciones se gestiona mediante centralita electrónica.

Un presostato diferencial asegura el inmediato cierre del flujo de gas y paro en caso de mal funcionamiento del ventilador de extracción de humo o de cualquier otra anomalía.

El calentador está provisto doble termostato (trabajo y seguridad), protección catódica con ánodo de magnesio y vitrocerámica, aislamiento en espuma de poliuretano expandido que garantice un óptimo coeficiente de aislamiento y dispersión.

Disponibles con capacidad de 80 a 120 litros con potencia de 5kW. La salida de humos se realiza mediante el uso de kit, preparado y probado, disponible en versión coaxial, horizontal, vertical o con tubos individuales duplicados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modelo		GAFF-8 LX	GAFF-12 LX
Capacidad	lts	80	120
Peso Neto	kg	53	60
Conexión gas	"	3/8"	3/8"
Tensión	V	220/240	220/240
Consumo gas			
	Metano m3/h	0,5	0,5
	GLP kg/h	0,37	0,37
Emisión NOx	mg/kWh	26	25
Clase energética	-	B	B
Perfil de carga	-	M	L
Rendimiento	%	91%	86%
Presión máx de ejercicio	bar	6	6
Potencia térmica	kW	5	5
Tiempo de calentamiento (Δt=35°C / Δt=25°C)	min	39'/28'	60'/43'
Producción continua (Δt=35°C / Δt=25°C)	lt/h	115/161	115/161

DIMENSIONES							
Modelo	Capacidad litros	A mm	B mm	C mm	H mm	ØU-ØI "	ØG "
GAFF-8 LX	80	688	877	918	1073	1/2"	3/8"
GAFF-12 LX	120	1047	1236	1277	1432	1/2"	3/8"

EMBALAJE				
Modelo	Alto mm	Largo mm	Ancho mm	Peso kg
GAFF-8 LX	1120	530	530	59
GAFF-12 LX	1490	530	530	66