



Aldin TGE-LX

de pie
desde 160 hasta 800 litros



Acumuladores productores
de agua caliente a gas
Cámara abierta

BAJO NOx

GAMA INDUSTRIAL




Nueva gama de calentadores a cámara abierta y tiro natural

Características principales

- Calentadores provistos de encendido electrónico, válvula de gas electrónica e ionización de llama.
- Centralita electrónica que controla el funcionamiento del sistema gracias al electrodo de detección junto con los termostatos de trabajo y seguridad.
- Dispositivo de Control de Humos, que interrumpe el flujo de gas al quemador en caso de anomalía.
- Funcionamiento tanto a Gas Natural como a GLP.
- Campana de humos de acero con tratamiento vitrocerámico.
- Ánodo de magnesio fácil de inspeccionar.
- Aislamiento de poliuretano rígido de 50mm

Modelos	Capacidad (litros)	Potencia máxima (kW)	Potencia máxima (kcal/h)	Tratamiento	P.V.P (€)
Aldin TGE-1 LX	160	12	10.319	Vitroporcelánico 870°C	2.052 €
Aldin TGE-2 LX	220	23	19.777		2.457 €
Aldin TGE-3 LX	300	24	20.637		3.186 €
Aldin TGE-4 LX	400	24	20.637		3.480 €
Aldin TGE-6 LX	585	27	23.216		4.656 €
Aldin TGE-8 LX	800	28	24.076		5.694 €

Dimensiones calentadores Aldin TGE-LX

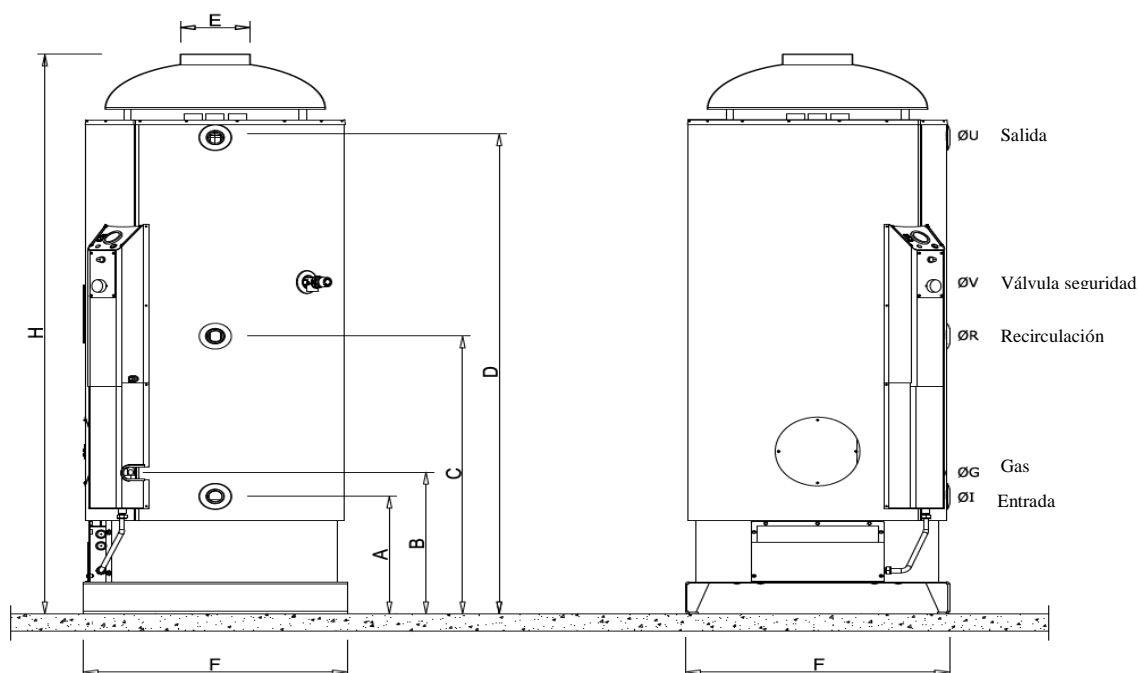

Modelo	Dimensiones en mm							Conexiones		
	A	B	C	D	E	F	H	ØU-ØI	ØR-ØS	ØV-ØG
TGE-1 LX	408	408	738	1.743	120	520	2.038	¾"	¾"	½"
TGE-2 LX	401	473	949	1.278	180	720	1.551	1" ¼"	1" ¼"	½"
TGE-3 LX	401	473	949	1.628	180	720	1.896	1" ¼"	1" ¼"	½"
TGE-4 LX	401	467	952	1.978	180	720	2.246	1" ¼"	1" ¼"	½"
TGE-6 LX	402	468	1.019	1.637	180	920	1.911	1" ¼"	1" ¼"	½"
TGE-9 LX	402	462	1.019	1.987	180	920	2.260	1" ¼"	1" ¼"	½"

Datos técnicos calentadores Aldin TGE-LX

ALDIN TGE-LX	Unidades	TGE-1 LX	TGE-2 LX	TGE-3 LX	TGE-4 LX	TGE-6 LX	TGE-8 LX
Capacidad	litros	160	220	300	400	585	800
Potencia	kW	12	23	24	24	27	28
Presión máxima	bar	6	6	6	6	6	6
Tiempo calentamiento ΔT: 35°C / 25°C	min	32' / 23'	27' / 19'	37' / 26'	46' / 33'	56' / 40'	69' / 49'
Producción continua ΔT: 35°C / 25°C	l/h	297/416	485/680	501/702	525/735	623/873	646/905
Consumo de GN	m³/h	1,3	2,4	2,5	2,5	2,9	3,0
Consumo GLP	kg/h	0,9	1,8	1,9	1,9	2,1	2,2
Conexión de gas	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones embalaje	Altura (mm)	2080	1670	2020	2370	2060	2370
	Ancho (mm)	580	780	780	780	980	980
	Profundidad (mm)	580	780	780	780	980	980
Peso bruto	kg	136	190	226	266	268	326
Peso neto	kg	118	173	206	243	246	301