

DEPÓSITOS DE INERCIA

Aldin VT-G

Cuerpo de acero al carbono desde 100 hasta 5000 litros

Características principales


- Cuerpo de acero al carbono con un tratamiento externo de pintura anticorrosión
- Los depósitos Aldin VT-G se pueden elegir entre un acabado en PVC coloreado con cremallera o en aluminio
- Presión máxima de trabajo
 - Capacidad ≤ 1000 lts $\rightarrow$ 8 bar
 - Capacidad ≥ 1500 lts $\rightarrow$ 6 bar
- Aislamiento:
 - Capacidad ≤ 1000 lts $\rightarrow$ Poliuretano expandido rígido de celda cerrada de 30 mm de espesor
 - Capacidad ≥ 1500 lts $\rightarrow$ Elastómero expandido de celda cerrada de 20 mm de espesor




PVC



Aluminio

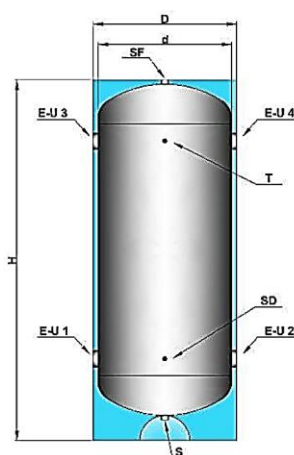

100 – 1000 litros

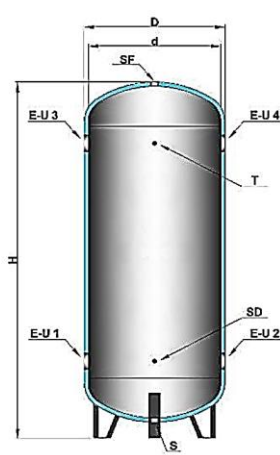

1500 – 5000 litros

Leyenda:

D: Diámetro exterior con aislamiento
d: Diámetro exterior sin aislamiento
H: Altura
E-U: Entrada o salida
S: Vaciado
SF: Purga
T: Termómetro
SD: Sonda de temperatura

Datos técnicos depósitos de inercia Aldin VT-G

Opcional	P.V.P.
Boca de hombre (a partir de 800 litros)	445 €

Modelo	Capacidad (litros)	Dimensiones en mm			E-U	T/SD	S/SF	P.V.P.	
		D	d	H				P.V.C.	Aluminio
Aldin VT-G 100	100	460	400	1050	1"1/4	1/2"	1"1/4	615 €	674 €
Aldin VT-G 200	200	510	450	1470	2"	1/2"	1"1/4	747 €	806 €
Aldin VT-G 300	300	610	550	1520	2"1/2	1/2"	1"1/4	917 €	976 €
Aldin VT-G 500	500	710	650	1800	3"	1/2"	1"1/4	1.126 €	1.194 €
Aldin VT-G 750	750	860	800	1890	3"	1/2"	1"1/4	1.489 €	1.557 €
Aldin VT-G 1000	1000	860	800	2140	3"	1/2"	1"1/4	1.579 €	1.648 €
Aldin VT-G 1500	1500	1000	950	2430	3"	1/2"	1"1/4	2.471 €	2.862 €
Aldin VT-G 2000	2000	1150	1100	2480	3"	1/2"	1"1/4	2.880 €	3.368 €
Aldin VT-G 2500	2500	1250	1200	2580	3"	1/2"	1"1/4	3.394 €	3.883 €
Aldin VT-G 3000	3000	1300	1250	2780	4"	1/2"	1"1/4	3.701 €	4.336 €
Aldin VT-G 4000	4000	1450	1400	2840	4"	1/2"	1"1/4	4.786 €	5.420 €
Aldin VT-G 5000	5000	1650	1600	2930	4"	1/2"	1"1/4	5.630 €	6.608 €

Recambios en pág. 38

NOTA: También disponible versión horizontal. Consultar PVP

Posibilidad de aumentar la presión de trabajo. Consultar PVP

Posibilidad de modificar las conexiones de entrada y salida, ya sean roscadas o acabadas en bridas. Consultar PVP

Versión de altura rebajada disponible. Consultar PVP