



# Aldin TGFN-LX

De 160 a 800 litros

De 13 a 23 kW



Calentadores a gas

Cámara estanca

**Bajo NOx**



## GAMA ESPECIAL

### Características principales

- Es un acumulador generador con cámara estanca y tiraje forzado.
- Este aparato funciona tanto con gas natural como con GLP.
- Los generadores Aldin TGFN-LX están dotados de válvulas de gas eléctricas, así como encendido electrónico y control con llama de ionización. El control del aparato lo lleva a cabo una centralita electrónica. Ésta última lleva a cabo un aireado cada vez que se enciende el quemador. El encendido es programable mediante un reloj de programación semanal conectado al panel de control.
- Existe un presostato que asegura la evacuación de los gases de combustión interrumpiendo el paso del combustible al aparato en caso de avería. Soluciona el problema de falta de aireación.
- El acumulador Aldin TGFN-LX lleva un doble termostato de trabajo y de seguridad y un ánodo de magnesio con ánodo tester que permite verificar rápidamente el estado del mismo.
- El aislamiento de poliuretano rígido revestido asegura una gran eficiencia energética.

Modelos	Capacidad (litros)	Potencia máxima (kW)	Potencia Máxima (kcal/h)	Tratamiento	P.V.P.
Aldin TGFN-1 LX	160	13	11.180	Vítrocéramica 870°C	<b>2.599 €</b>
Aldin TGFN-2 LX	220	22	18.920		<b>3.538 €</b>
Aldin TGFN-3 LX	300	23	19.780		<b>3.990 €</b>
Aldin TGFN-4 LX	395	23	19.780		<b>4.490 €</b>
Aldin TGFN-6 LX	585	23	19.780		<b>5.481 €</b>
Aldin TGFN-8 LX	800	23	19.780		<b>6.546 €</b>

### Accesorios salida de humos para modelos TGFN-LX


Modelos	Forma	P.V.P
Aldin KSO - 1	Horizontal	<b>195 €</b>
Aldin KSV - 1	Vertical	<b>309 €</b>
Aldin KSD - 1	Desdoblado	<b>253 €</b>



Ventilador para evacuar los gases de combustión



Reloj horario y ánodo tester de serie

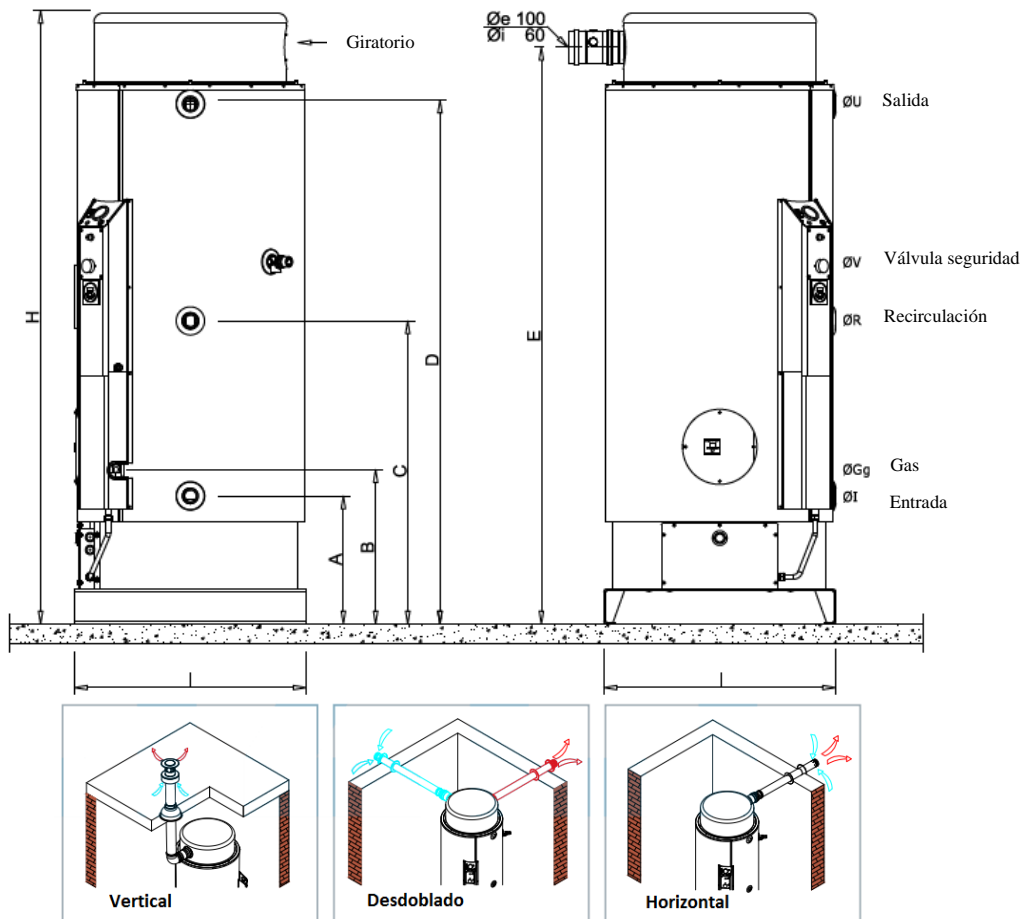

### Dimensiones Aldin TGFN-LX

Modelo	A	B	C	D	E	I	H	ØU-ØI	ØV-ØG	ØR-ØS
Aldin TGFN-1 LX	395	415	720	1725	1890	520	2005	3/4"	3/4"	3/4"
Aldin TGFN-2 LX	405	475	960	1285	1445	720	1560	1" 1/4	1/2"	1"
Aldin TGFN-3 LX	405	475	960	1640	1795	720	1912	1" 1/4	1/2"	1"
Aldin TGFN-4 LX	403	475	1135	1985	2145	720	2275	1" 1/4	1/2"	1"
Aldin TGFN-6 LX	410	475	950	1655	1830	920	1950	1" 1/4	1/2"	1"
Aldin TGFN-8 LX	410	475	950	2030	2195	920	2310	1" 1/4	1/2"	1"

### Datos técnicos calentadores Aldin TGFN-LX

Modelos	Unidades	TGFN-LX-1	TGFN-LX-2	TGFN-LX-3	TGFN-LX-4	TGFN-LX-6	TGFN-LX-8
Capacidad	litros	160	220	300	395	585	800
Potencia	kW	13	22	23	23	23	23
Presión máxima	bar	6	6	6	6	6	6
Tiempo calentamiento ΔT: 35°C/ 25°C	min	30'/31'	27'/19'	34'/23'	43'/30'	65'/46'	82'/58'
Producción continua ΔT: 35°C/ 25°C	l/h	310/425	505/769	540/720	548/752	525/740	550/756
Conexión de gas	R"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Consumo de GN	m³/h	1,40	2,30	2,40	2,40	2,40	2,40
Consumo de GLP	kg/h	1	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80
Peso bruto	kg	154	213	255	280	310	347
Peso neto	kg	146	203	240	260	291	327
Tensión	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Dimensiones embalaje	Altura (mm)	2.080	1.670	2.020	2.370	2.060	2.370
	Ancho (mm)	580	780	780	780	980	980
	Profundidad (mm)	580	780	780	780	980	980